

Heizbank

Comodo



AUSSTATTUNG

Standardausstattung:

- Das Gehäuse aus Stahl mit der Feuerbeschichtung aus Zink und Magnesium, standardmäßig lackiert in RAL 7047 oder RAL 9005,
- Die Seitenwände des Heizkörpers sind aus gehärtetem Glas in RAL 7047 oder RAL 9005
- Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher
- Entlüftungsventil
- Thermostatventil
- Wasseranschlüsse: ¾“ Außengewinde
- Sitzfläche aus Eichenholz, lackiert.

ABMESSUNG

ABMESSUNG	[mm]
Höhe	453
Breite	420
Länge	1062, 1562

BEISPIEL-BESTELLCODE:

S-G23-45,3/42/L (L/P)

Höhe [cm]


Breite [cm]

Anschlussseite (L-Links/P-Rechts)

Länge [cm]

Heizbank Comodo

S-G23-45,3/42/L (L/P)

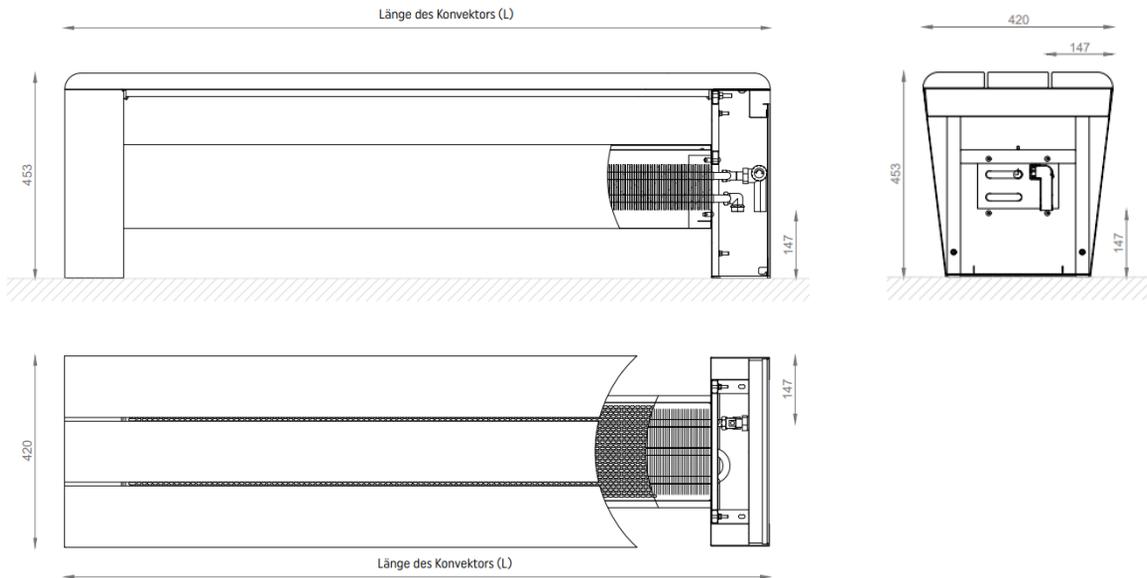

ABMESSUNG	[mm]
Höhe	453
Breite	420
Länge	1062, 1562

ANSCHLUSSART	TYP
Anschlussseite	Rechts (P) Standard, Links (L) Optional
Anschlussstutzen	¾" Außengewinde

Länge des Konvektors	Wärmeleistung für t_v/t_v [°C]				Heizleistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen*
	75/65°C	70/55°C	55/45°C	50/40°C	
L [mm]	Φ [W]				
1062	1002	799	492	382	$\Phi=4,3394 \cdot \Delta T^{1,3911}$
1562	1629	1299	800	621	$\Phi=7,0548 \cdot \Delta T^{1,3911}$

Normative Wärmeleistungen [W] gemäß PN-EN 442-1:2015-02 für Raumlufttemperatur $\Theta_i = 20^\circ\text{C}$

* wobei ΔT die durchschnittliche Temperaturdifferenz ist. Die Formel ermöglicht eine präzise Bestimmung der Wärmeleistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Eine schnelle Wärmeleistungsumrechnung für ausgewählte Vor- und Rücklauftemperaturen entnehmen Sie bitte der Korrekturfaktortabelle auf Seite 8.

